
RANGER

le matériel



Le Harnais :

Après la séance d'attelage, lorsque le meneur dégarnit, il doit :

- détacher la sous-gorge, la muserolle, et la gourmette
- détacher et REBOUCLER les courroies de reculements et le culeron

Après avoir dégarni, le meneur range le matériel de façon à ce que le cuir garde sa forme, soit sur un tréteau, soit sur un porte harnais

- guides repliées en 4
 - bride pendue par la têtère
 - bricole pendue par le blanchet
 - sellette et reculements posées par la sellette et éventuellement les barres de fesses
 - le fouet est pendu soit par la boucle de lanière, soit posé par le col de cygne
- L'ensemble du harnais est maintenu dans un endroit frais et sec, et graissé régulièrement.
-

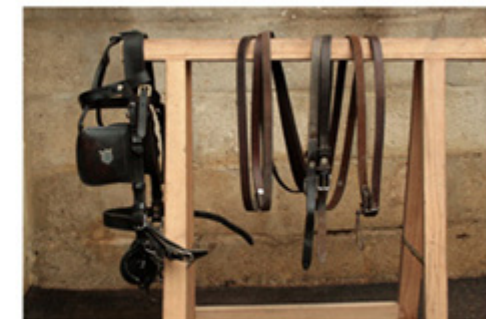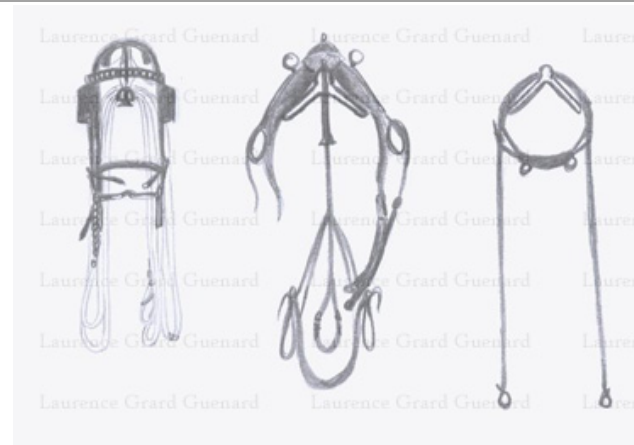

Rangement sur Treteau

La Voiture : Elle est d'abord nettoyée au jet. Puis, Elle est remise à l'abri, éventuellement recouverte d'une bâche.

La voiture 2 roues est posée sur une quille ou un treteau par les brancards, ou relevée et posée sur la partie arrière de la caisse.