

MONTAGE INVERSE



①

Matériaux

Hameçon : N° 14
Soie de montage : 8/0
beige
Cerques : fibre de hackle de
coq
hackle : plume de coq gris
Corps : soie de montage
Ailes : pointe de hackle



②

Enroulez la soie de montage près de l'œillet.




③

Fixez 2 pointes de plume, en V, près de l'œillet.




④

Fixez le hackle de coq, puis enroulez-le vers l'arrière, bloquez et coupez l'excédent.

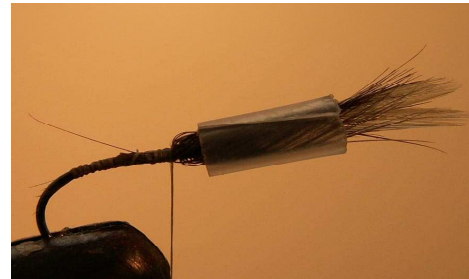

⑤

Enfilez un bout de tube (stylo bic) et rabattez les fibres vers l'avant.

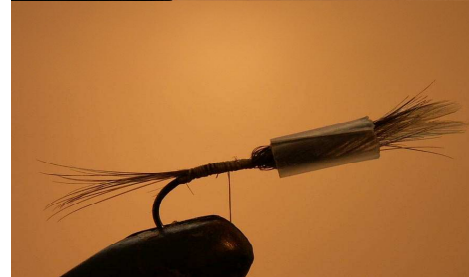

⑥

Fixez les fibres de hackle pour former les cerques.



⑦

Avec le fil de montage formez le corps, bloquez par une double clef, une goutte de vernis, retirez le tube, la mouche est terminée.



Comme pour toute les mouches à ailes, elle aura tendance à vriller la pointe de votre bas de ligne, il faudra donc utiliser un diamètre adapté. Le montage inversé apporte un meilleur appuis de la mouche sur l'eau et permet une meilleure présentation.